
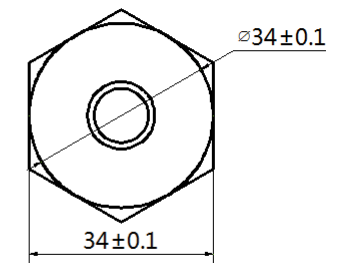


SENSOR DE BRILLO AMBIENTAL NS060

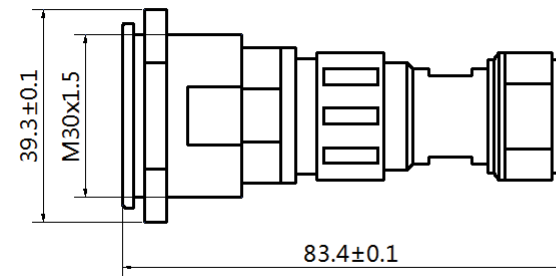

- Detección de brillo ambiental, 256 niveles de ajuste de brillo automático.
- Se admite tarjeta de envío (MSD300, MCTRL300, MCTRL600), o tarjeta multifunción (MFN300).
- Cable estándar de 5 m, 100 metros de extensión. Protección Ip68.
- Certificación: CE, RoHS.

Unidad: mm